
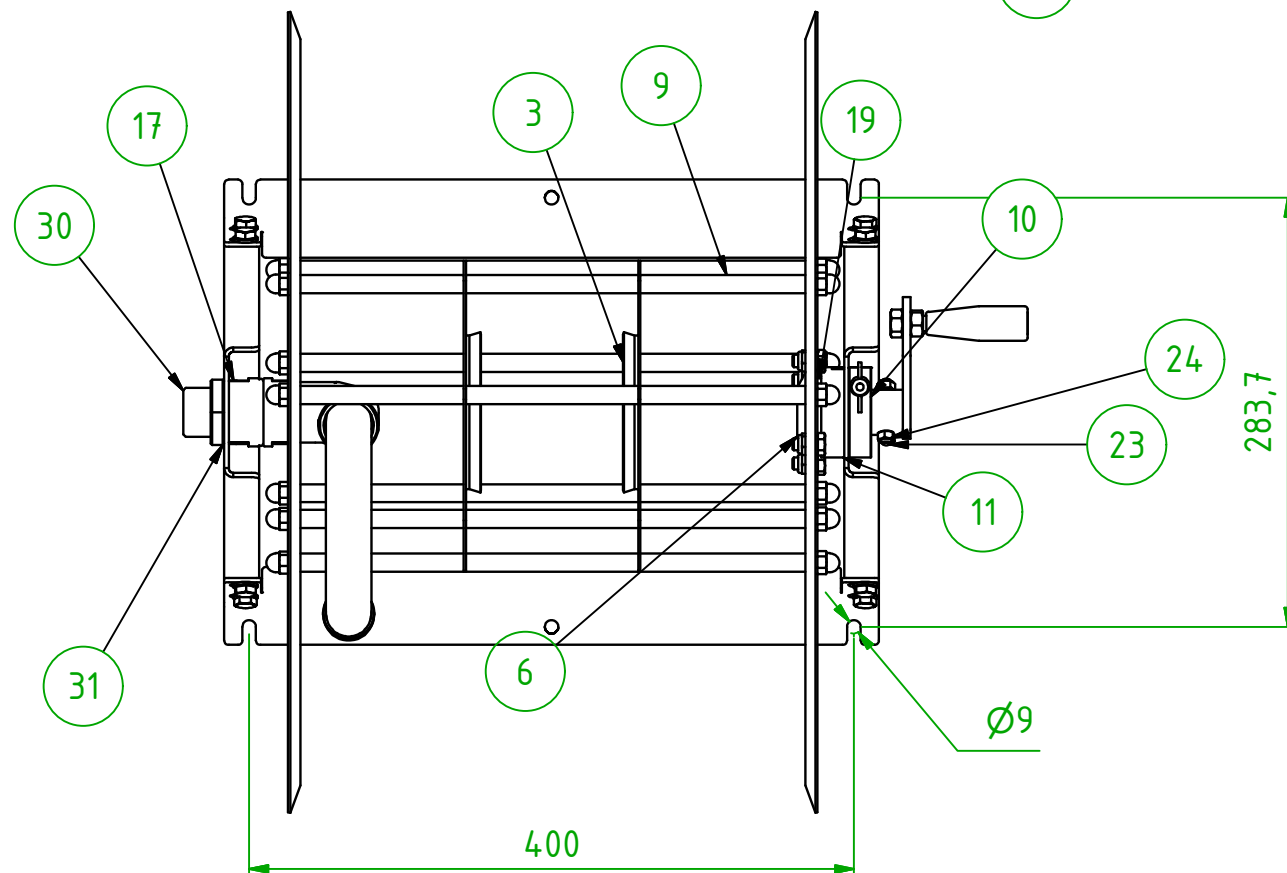
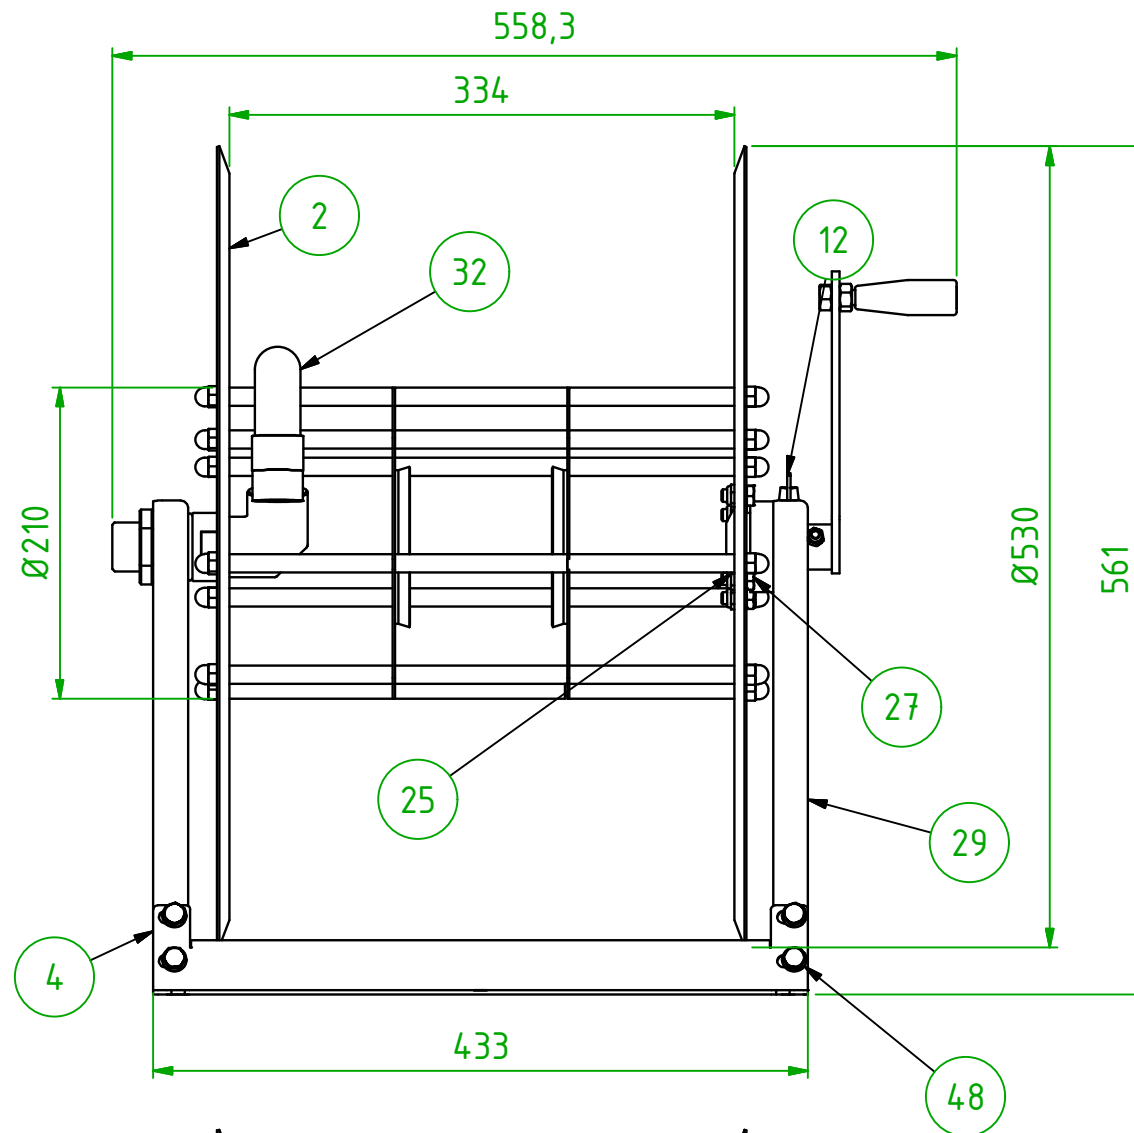


Nr	Ant	Ändring och/eller medd.-nr	Datum	Inf	Godk
2	1	NYA GAVLAR OCH VÄGGFÄSTEN	120712	ÅS	

TECHNICAL SPECIFICATION.

ART NR: 200018012
AISI 316L / 1.4404
WORKING PRESSURE: 70 Bar
MAX PRESSURE: 100 Bar
MAX TEMP: 150°C
HOSE: 35M 1"/ 50M ¾"
INLET: 1" BSP MALE
OUTLET: 1" BSP MALE

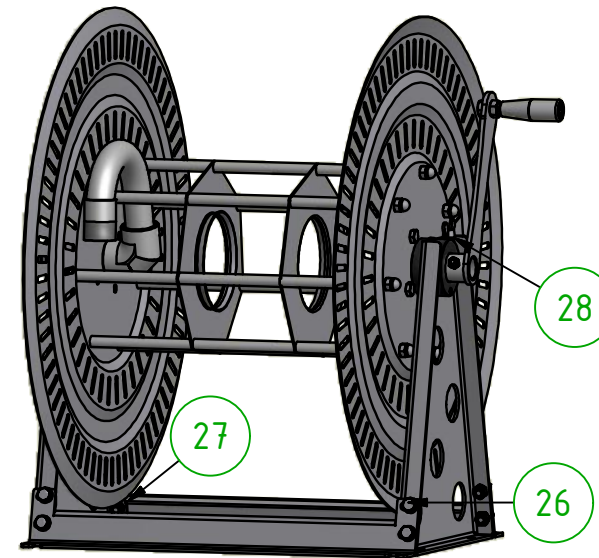

48	8	BRB 8,4x16x1,6			1250841
47	2	VÄGGFÄSTE TILL SLANGVINDA			200018012-13
32	1	SLANGINFÄSTNING 1" BSP MALE			2530-251-212
31	1	SEXXANTMUTTER 1" 1.4404 BSP			24096
30	1	SVIVEL 1" BSP MALE			13-120322
29	1	GAVEL VEVSIDA Ø40			200018012-10
28	1	BRB 6,4x12x1,5 A4 DIN125			125A464
27	12	M8x16 M6S ROSTFRI A4			933A408016
26	8	M8 Mutter M6S A4			934A40080
25	4	M8 LÅSMUTTER A4 NYLOC			985A408
24	2	M6 LÅSMUTTER A4			985A406
23	3	M6x12 M6S A4			933A406012
22	14	M8 MHM KUPOLMUTTER A4 RF			1587A408
19	1	Mont.bricka vev slangrulle 45x31x3			2-BRICKA45x31
17	1	Mont.bricka 1" slangrulle 42x34,5x5			2-Bricka42x34,5ipt
16	1	DISTANS RF Ø10x1			2-0-1090-920
12	1	VINGSKRUV M6x50			2-0-1090-940
11	1	DISTANS INCO			1090-930
10	1	BROMS TILL SLANGVINDA			1090-910
9	21	Distansrör slangvinda RF Ø12 L=114			2-0-1100-8-RF
8	7	GÄNGSTÅNG M8x362 MM SS2348			1050-10-5-RF
7	1	VEV KPL RF			2-0-1090-RF
6	1	Vevinfästning kpl rostfri			2-0-1050-8-RF
4	1	GAVEL SVIVELSIDA Ø34			200018012-11
3	2	7-KANTS NAVPLÅT			2-0-1800-4
2	2	SLANGVINDESIDA Ø530			2-0-1800-3

Det.-nr	Ant	Benämning	Material	Mod.-nr Ämne Dimension	Anm
Ritad av ÅS	Kontrollerad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans ISO 2768	Generell ytjämnhet, Ra	Datum 2011-03-23
			m	6,3	Vyplacering 1:5
					Skala 11,2 kg
					Blad 2
					1



SLANGVINDA 1" RF INCO SVANHALS

200018012

2

1